

TÁRGY: ÁRAJÁNLAT
CÍMZETT: Vértesszőlős Község Önkormányzata
2837 Vértesszőlős Templom u. 57.
Adószám: 15729985-2-11
polgarmester@vertesszolos.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÉRTESSZŐLÓS	
Melléklet:	
Előszám:	2024 JÚN 12.
Utószám:	
Előadó:	N.G.
Szám:	2025-2/2024

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem tekintse meg Stihl és AS Motor gazvágó gépekre vonatkozó árajánlatunkat.

STIHL FS 411 C-EM

Nagy teljesítményű benzinmotoros kasza sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, ADVANCE heveder. A szállítási egység a damilos és a késes védőburkolatot is tartalmazza.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Teljesítmény kW: 2

Teljesítmény LE: 2,7

Rezgésgyorsulás, bal oldal, műanyag vágóeszközzel m/s^2 1): 1,9

Hangnyomásszint fém vágóeszközzel dB(A) 2): 99

Rezgésgyorsulás, jobb oldal, fém vágóeszközzel m/s^2 1): 2,4

Teljes hossz cm 3): 179

Lökettérfogó cm^3 : 41,6

Rezgésgyorsulás, jobb oldal, műanyag vágóeszközzel m/s^2 1): 2,3

Rezgésgyorsulás, bal oldal, fém vágóeszközzel m/s^2 1): 2,6

Hangnyomásszint műanyag vágóeszközzel dB(A) 2): 100

Tömeg kg 4): 8,7

1) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = $2m/s^2$


2) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,5 dB (A)

3) Vágóeszközzel

4) Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül

Listaár: 419,990.-Ft bruttó / db

Kedvezményes ár: 377,991.-Ft bruttó / db

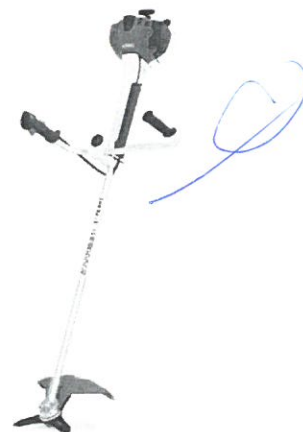

STIHL FS 461 C-EM

Nagy teljesítményű benzinmotoros kasza sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz.

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, ADVANCE heveder. A szállítási egység a damilos és a késes védőburkolatot és a damilfejet is tartalmazza.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Teljesítmény kW: 2,2

Teljesítmény LE: 3

Rezgésgyorsulás, bal oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 1): 1,9

Hangnyomásszint fém vágóeszközzel dB(A) 2): 101

Rezgésgyorsulás, jobb oldal, fém vágóeszközzel m/s² 1): 2,3

Teljes hossz cm 3): 179

Lökettérfogat cm³: 45,6

Rezgésgyorsulás, jobb oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 1): 2,7

Rezgésgyorsulás, bal oldal, fém vágóeszközzel m/s² 1): 2,4

Hangnyomásszint műanyag vágóeszközzel dB(A) 2): 101

Tömeg kg 4): 8,7

1) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2m/s²

2) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,5 dB (A)

3) Vágóeszközzel

4) Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül



Listaár: 438,990.-Ft bruttó / db

Kedvezményes ár: 395,091.-Ft bruttó / db

STIHL MS 261

SOKOLDALÚ BENZINES MOTORFÜRÉS A KÖZÉPSŐ TELJESÍTMÉNYOSZTÁLYBÓL

Takarékos, környezetkímélő üzemeltetésű, alacsony vibrációjú. Univerzálisan használható a nevelővágásokban, az építőiparban, a gazdaságokban és a tűzifa daraboláshoz.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Lökettérfogat cm³: 50,2
Teljesítmény kW: 3
Teljesítmény LE: 4,1
Tömeg kg: 4,9
Teljesítménysúly kg/kW: 1,6
Vágáshossz cm: 40
Állandó zajszint dB(A): 105
Zajtelsítményszint dB(A): 116
Fűrészlánc osztása: 325"



Listaár: 305,990.-Ft bruttó / db

Kedvezményes ár: 275,391.-Ft bruttó / db

STIHL HT 135 - RENDKÍVÜL ERŐS, PROFI MAGASSÁGI ÁGNYESŐ 4-MIX MOTORRAL, TELESZKÓPOS VÉDŐCSŐVEL

Nagy teljesítményű magassági ágnyeső szabadalmazott STIHL 4-MIX motorral. Fák gazdaságos gondozásához a talajról, akár kb. 5 m magasságig. Praktikus, teleszkópos védőcső, teljes hossz 270-390 cm. Kellemes motorhang, kiváló továbbító erő. Kevesebb füstgáz, mint a kétütemű motorok esetében. A motor praktikus támaszlábbal rendelkezik. Keverékkel működik.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Lánc: 3/8, 1,1 mm, 44 szem
Lökettérfogat cm³: 36,3
Teljesítmény LE: 1,9
Teljesítmény kW: 1,4
Tömeg kg 1): 7,9
Zajtelsítményszint dB(A) 2): 109
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3): 3,6
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3): 4,3
Teljes hossz (minimum) cm 4): 270
Teljes hossz (maximum) cm 4): 390



Listaár: 447,990.-Ft bruttó / db

Kedvezményes ár: 403,191.-Ft bruttó / db

STIHL WP 600 –
NAGY VÍZSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYŰ BENZINMOTOROS VÍZSSZIVATTYÚ

Az 1050 l/min maximális áramlási sebességgel rendelkező STIHL WP 600 benzinmotoros szivattyú tavakból, folyókból történő víz átszivattyúzására, alagsori helységek, aknák, víztelenítésére alkalmas, valamint mezőgazdaságban történő használatra ideális. A szivattyú max. szívómagassága 7 m, max. nyomásmagassága 31 m.

Termék részletei

A STIHL WP 600 nagy teljesítményű és megbízható négyütemű motorral rendelkezik. A szivató használata megkönnyíti a hidegindítást.

A szivattyú robusztus váza jó stabilitást biztosít a különböző felületeken, és megvédi a sérülésektől. A gép 3"-os csatlakozómérettel rendelkezik. A beépített vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződések okozta károsodástól.

A szívó- és nyomótömlő nem része a szállítási egységnek.

FONTOS: A felszíni vizekből történő vízkivételkor a helyi előírásokat be kell tartani!

Műszaki adatok	Érték
Motor típusa	EHC 605,0
Lökettérfogat cm ³	212
Max. fordulatszám 1/min	3.600
Üzemanyagtartály l	3,6
Tömeg kg	29
Csőcsatlakozó in	3
Max. szállítási áramlás m ³ /h	63
Max. áramlási sebesség l/min	1.050
Max. nyomásmagasság m	31
Max. szívómagasság m	7
Max. szállítási nyomás bar	3
Garantált zajteljesítményszint dB(A)	103
Mért hangnyomásszint dB(A)	87
A hangnyomásszint mérési tűrése dB(A) 1)	3

Listaár: 159,990.-Ft bruttó / db

Kedvezményes ár: 143,991.-Ft bruttó / db



STIHL HSA 100 AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓ (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SÖVÉNYNYÍRÓ UNIVERZÁLIS HASZNÁLATRA

TECHNIKAI JELLEMZŐK

A STIHL HSA 100 professzionális használatra tervezett univerzális akkumulátoros sövénynyíró. Ideális sövények visszavágásához, kert- és tájapolási feladatokhoz vagy akár idősebb ágak vágásához is a zajérzékeny területeken. Nagy teljesítmény a hosszú élettartamú, csekély karbantartási igényű EC motornak köszönhetően. Az akkumulátoros sövénynyíró a STIHL AP rendszer lítium-ion akkumulátoraival működik. Még a legnehezebb vágásoknál is állandó készlétszám, valamint mindig optimális teljesítmény. Precíz vágások a két oldalon élezett késeknek köszönhetően. Elakadás esetén az elakadásgátló rendszer megváltoztatja a kések forgásirányát.

A mindkét irányba 90°-kal elforgatható többfunkciós markolattal a felhasználó ergonomiailag mindig a legkényelmesebb testhelyzetben dolgozhat. Jobb- és balkezesek egyaránt kényelmesen használhatják. A belső oldalon elhelyezett fogantyú és a STIHL antivibrációs rendszer is az erőkímélő munkavégzést segítik.

A rögzített vágásvédelem biztonságos munkavégzést biztosít. A rögzített ütközésvédő megvédi a sövénynyíró késcsúcsát a talajközelségben végzett munkák során.

A STIHL HSA 100 akkumulátoros sövénynyíró 60 cm vágáshosszal rendelkezik.

A STIHL AP rendszerhez tartozó gépeket mindennapi, akár nehéz időjárási körülmények közti, professzionális használatra tervezték. Ezek a gépek az IPX4 vízállósági besorolással rendelkeznek, amely a belső teszteken vizsgált cseppállóságot igazolja.

Vágáshossz 600mm/24"

Tömeg 3,7 kg 1)

Teljes hossz 116 cm

Vágáshossz 60 cm

Zajtelszint 84 dB(A) 2)

Listaár: 189,990.-Ft bruttó / db

Kedvezményes ár: 170,991.-Ft bruttó / db



STIHL AP 300 akkumulátor

Műszaki adatok	Érték
Tömeg kg	1,8
Feszültség V	36
Energia Wh 1)	227
Akkumulátor technológia	LITHIUM-ION
Kapacitás Ah 2)	6



Listaár: 115,990.-Ft bruttó / db

Kedvezményes ár: 104,391.-Ft bruttó / db

Ipari felülős magaszgavágók esetében sokféle terméket tudok ajánlani, ezek közül a legkiemelkedőbb a német AS MOTOR.

Az egyik legnépszerűbb termékünk az AS940 SHERPA 4WD XL:

Termék részletei

Magaszgavágó állandó összkerék-hajtással, nehéz terepre és durva, gazos, cserjés növényzetre, XL, traktormintázatú kerekekkel és nagyobb hasmagassággal a 940 Sherpa-hoz képest. Az AS 940 Sherpa 4WD XL felülős magaszgavágó extra üzemanyag- és olajszivattyúval rendelkezik, így a legdurvább rézsűkön is dolgozhat a gép a motor károsodása nélkül. Az állandó négykerék-meghajtás nemcsak a kiemelkedő hajtást, hanem a biztonságot is garantálja, különösen lejtőn: felfelé jobb tapadást, lejtőn pedig erősebb és biztonságosabb fékhatást biztosít. A még nagyobb tapadás érdekében a differenciálzár bármikor lábpedállal rögzíthető. A hidrosztatikus hajtást egyetlen karral vezérelhetjük. Ez a kar négy funkcióval rendelkezik. Az előre és hátra történő mozgást, a féket és a rögzítőféket is ez vezérli. Ezenkívül az AS 940 Sherpa 4WD XL a jobb oldalon található vészfék-pedállal van felszerelve. Amikor ezt megnyomják, a hajtókar visszatér a középső helyzetbe, és a kézifék automatikusan bekapcsol. **Az AS 940 Sherpa 4WD XL óránként akár 5500 m² területteljesítményt is elérhet.** Ezt többek között a nagy teljesítményű Professional Series 8 Briggs&Stratton motor teszi lehetővé, amely 2 hengerével és 724 cm³ teljesítményével maximálisan 27 lóerőt képes leadni. Ezenkívül a fűnyíró egy 90cm széles, zárt, függesztett vágóasztallal van felszerelve. Ennek eredményeként a rézsűk tetején sem fekszik fel a gép, és a pengék nem érintkeznek a talajjal. A gép alakja és a vágóasztal elhelyezése lehetővé teszi a szegélyek minél pontosabb nyírását. A zárt vágóasztal a nyesedéket hosszabb ideig tartja a kések közelében és nagyon apróra vágja azt. A kereszt-késrendszer az elhajló vágópengékkel vágja le a nyesedéket, a felső mulcszóó kés pedig tovább aprítja azt. A nyesedék kizárólag hátrafelé, a hátsó kerekek között hagyja el a vágóasztalt. Az AS 940 Sherpa 4WD XL megbízhatóan vágja és aprítja az akár 150 cm-es növényzetet. A vágási magasság központilag, öt lépésben állítható be, 80-135 mm között.

Az AS 940 Sherpa 4WD XL hidrosztatikus hajtása lehetővé teszi a fűnyíró sebességének kényelmes és pontos beállítását 0 és 6,7 km/h között. Különlegesség, hogy a rögzítőfék be van építve a sebességállító karba. Ha a gép megáll egy lejtőn vagy egy dombon, nincs szükség fék használatára, a gép automatikusan lefékezik. A hátsó kerék tapadásvesztésekor a differenciálzár bármikor aktiválható egy pedállal, még teljes terhelés esetén is.

A körbefutó csöváz rendkívül magas stabilitást és torziós merevséget biztosít. Így az AS 940 Sherpa 4WD XL megbízhatóan végzi munkáját még nehéz körülmények között is. Ezenfelül a biztonságos

szállításához rögzítési pontok vannak beépítve a keretbe. Az üléspozíció még a 190cm magas emberek számára is kényelmes, szinte olyan mint egy autóban. A standard ülésfelfüggesztés gombja lehetővé teszi a csillapító elemmel ellátott rugócsomag pontos beállítását a kezelő egyedi súlyához. Az alacsony ülőhely, az oldalsó fülek és a lehajtható bukókeret megvédi a kezelőt, és valódi biztonságérzetet adnak számukra.

A motor és a hajtás elegendő mennyiségű friss hűtőlevegővel rendelkezik a külön bevezető és elszívó csövek miatt. Amíg a motor felülről szívja be a hűtőlevegőt, és oldalra üríti, a hidrosztatikus hajtás hátulról szívja fel a hűtőlevegőt, és lefelé továbbítja. A két különálló szellőzőkör megakadályozza, hogy a két elem egymásnak adja át a forró levegőt. Ez a rendszer az alkatrészek hosszabb élettartamát és megbízható védelmet nyújt a túlmelegedés ellen, még magas kültéri hőmérsékleten és nehéz felhasználás esetén is.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Motor gyártója: Briggs & Stratton

Motor típusa: 2 henger, 4T motor, Professional Series 8

Lökettérfogat: 724 cm³

Maximális teljesítmény: 20,1 kW / 27 LE

Vágási szélesség: 90 cm

Súly: 310 kg

Felhasználási terület: Városüzemeltetés, Szabadidős létesítmények, Kertgondozó, Kertépítő, Ellátó szolgáltató, Lovarda, Közút, autópálya mérnökség, Gyümölcstermesztő, Erdőgazdálkodás, Naperőmű, Szőlészet, borászat

Vágási magasság: 80-135 mm

Extrák: differenciálzár, összkerékhajtás

Önjáró típusa: előre: 0-6,7 km/h, Fokozatmentes hidrosztatikus hajtás, hátra : 0-6,5 km/h

Listaár: 6,749,000.-Ft bruttó / db

Kedvezményes ár: 6,500,000.-Ft bruttó / db



H-2890 Tata, Bacsó Béla u. 39/A.
Telefon: ++ 06 34 382-813, ++ 06 34 382-126
E-mail: info@rotaciotata.hu
Internet: www.rotaciotata.hu

Az árajánlat érvényessége 2024-08-31, illetve a készlet erejéig.
Az ár a szállítást tartalmazza. Az ár a termékek használatának betanítását tartalmazza.
Fizetési feltételek: 15 napos banki átutalás.
Szállítási feltételek: legkésőbb megrendeléstől számított 30 nap.
Garancia: 12 hónap.
Amennyiben további kérdése van, kérem hívjon.

Tata, 2024-06-11

Tisztelettel

Végvári Tamás
06-20-313-7018
Rotáció Kft, 2890 Tata, Bacsó B. u. 39/a
Adószám: 10363353-2-11