

TISZTÍTÓAKNA


① ② ③ ④ ⑥

A-A metszet

C-C metszet

Megjegyzés:

Az adatok m-ben vannak megadva.
Az akna fenékrészén a folyásiránynak megfelelő künetet kell kialakítani.
Az akna 3 rtg. belső vízzáró vakolatot kap.
Az akna előregyártott elemekből készül.
Az elemeket cementhabarccsal kell rögzíteni egymáshoz.
A monolit aknakamra betonminősége: C 35/45 XF3 V2(H) F3
Lefedés: öv fedlap és keret.

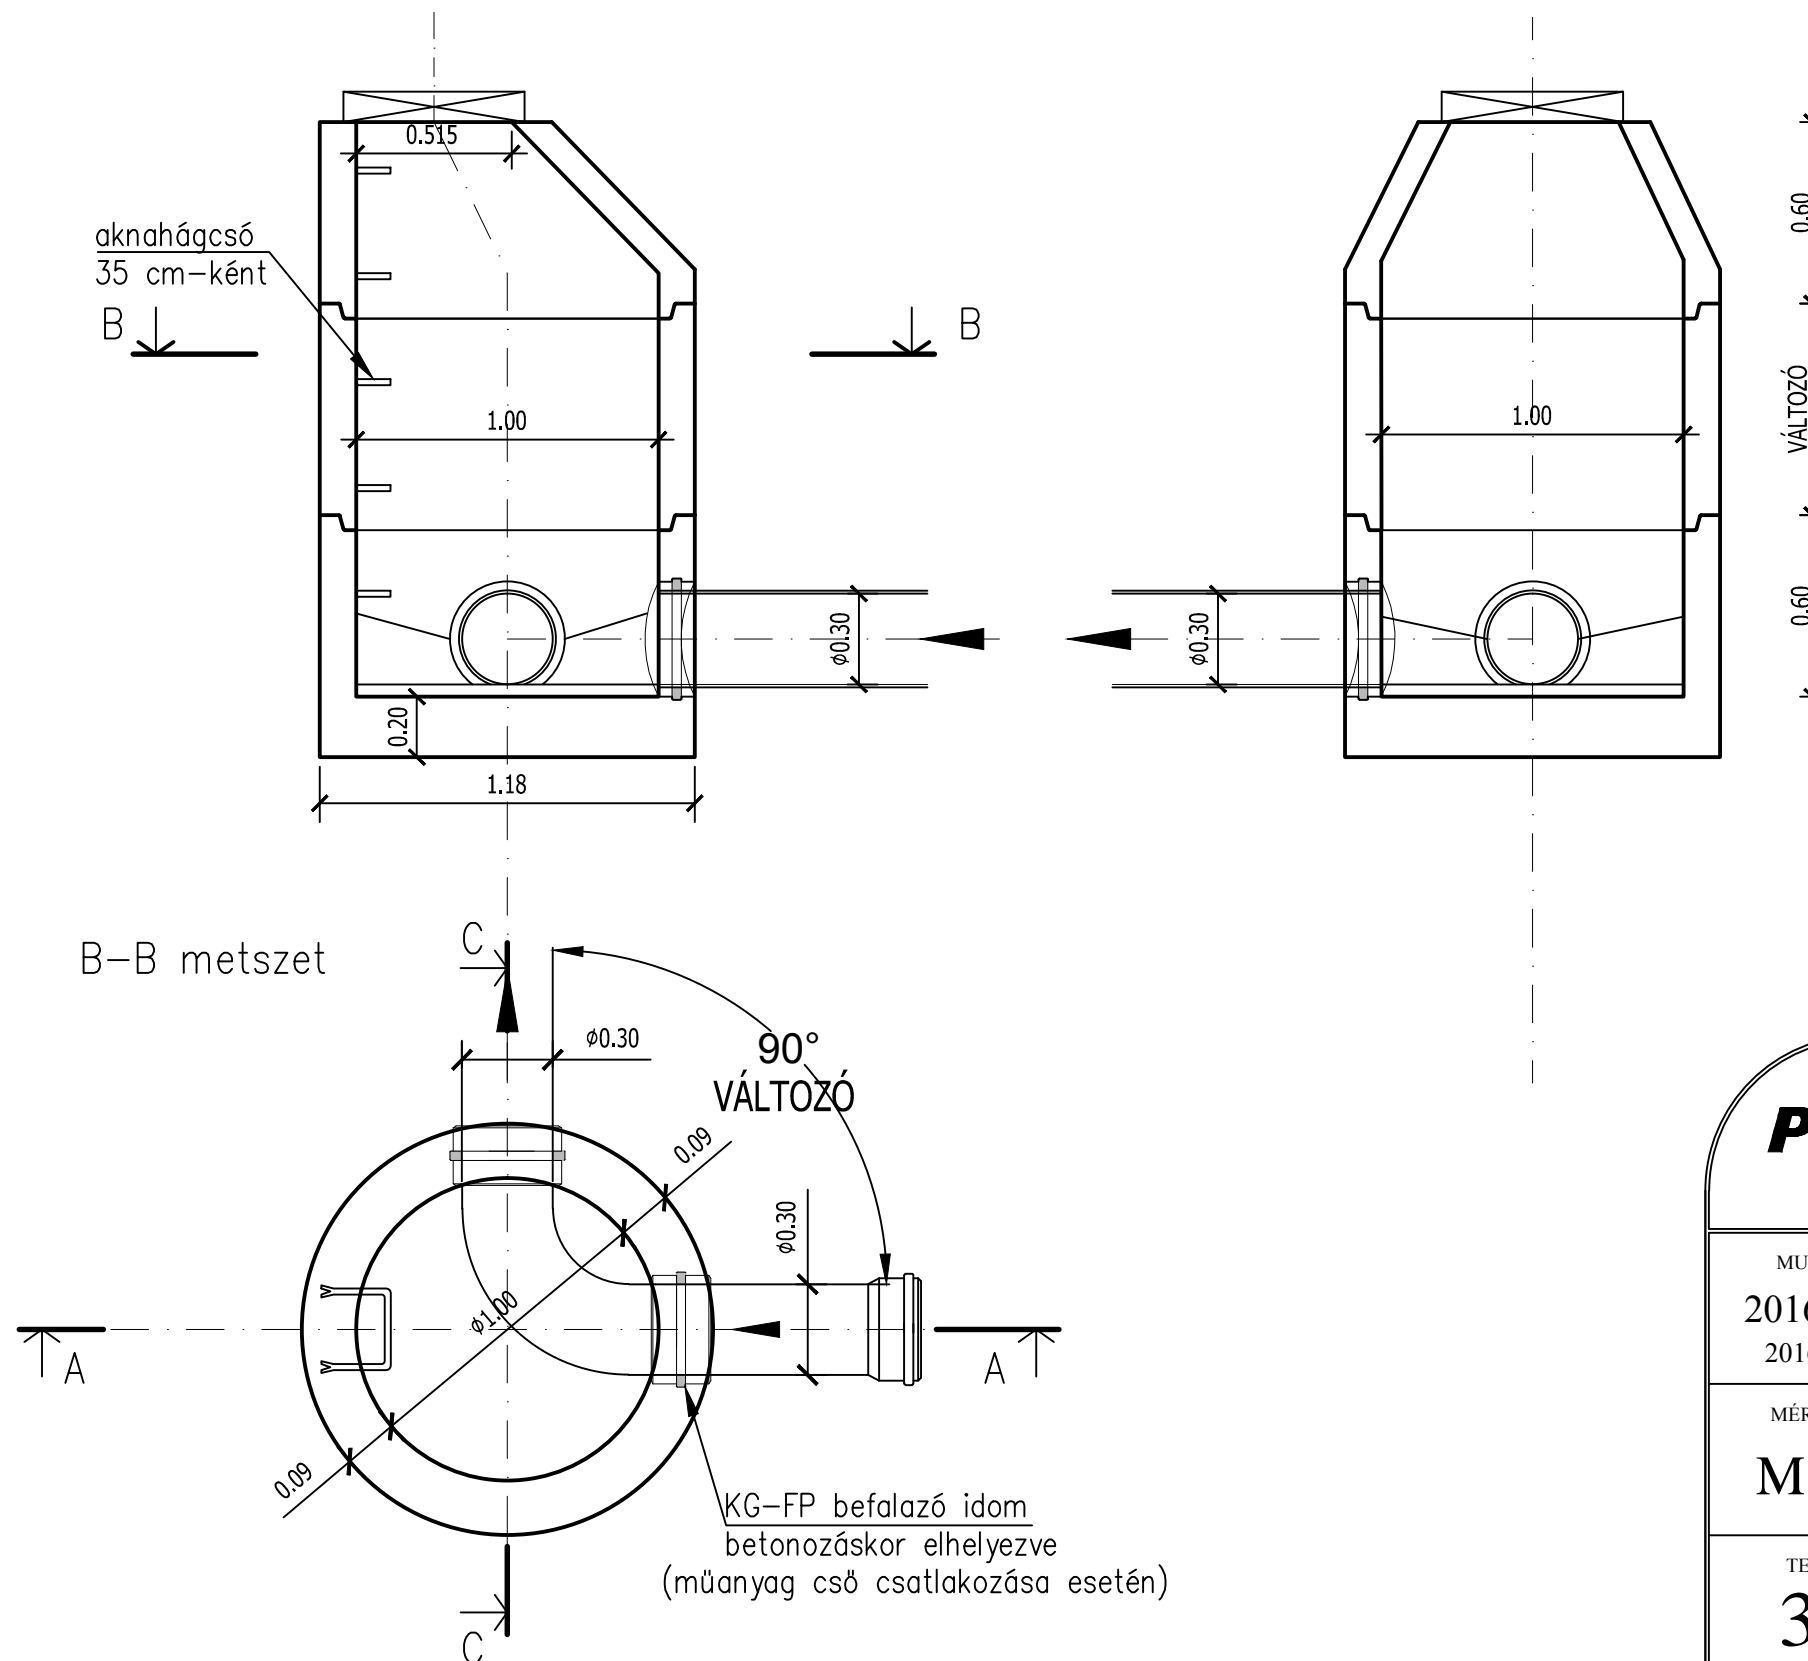

		Pannon Út Mérnöki, Építő és Szolgáltató Kft. postacím: 2800 Tatabánya, Erdész út D épület tel./fax.: 34/301-824 e-mail: info@pannonut.hu web: www.pannonut.hu	
MUNKASZÁM 2016-VÍZ-12 2016. október	TÁRGY Vértesszőlős, Múzeum utca 798/2 hrsz, Samufalvi óvoda építésének vízépítési kiviteli terve		
MÉRETARÁNY M 1:25	ÉPÍTTETŐ Vértesszőlős Község Önkormányzata 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.	MEGBÍZÓ Planbau Kft. 2800 Tatabánya, Réti u. 172.	
TERVSZÁM 3.8.	RÉSZMŰVELET RÉSZLETRAJZOK VIII. CSPADÉKVÍZELVEZETÉS		TERVEZŐ Rösszer Róbert KÉ-T, VZ-T 11-0527