

VÉRTESSZŐLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAMUFALVI ÓVODA ÉPÍTÉSE

KIVITELI TERV

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


Építtető:
Vértesszőlős Község Önkormányzata
H-2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Megrendelő:
Vértesszőlős Község Önkormányzata
H-2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.


Tervező:
Planbau Kft.
H-2800 Tatabánya, Réti út 172.
Sárfy Tibor (É 11-0324) Páll Ákos (É 11-0297)
Nagy-Födémesi Zsuzsa (É 08-0547)

Építési helyszín:
2837 Vértesszőlős, Múzeum u.
Hrsz.: 798/2.



MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS AJTÓ				AA01	
NÉVLEGES MÉRET		875/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		885/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	3	BALOS:	2	JOBBOS:	1
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba, kétoldali vakolattal					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	átfogó köműves acél tok (pl.: Novoferm NAT-KV)					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	falazáskor elhelyezendő acél tok alapozva, utólag festve RAL 7035 (világosszürke)					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	30 mm padlóbeállással, típushoz tartozó felhegesztett alsópántok, dupla rögzítőkörmök, 3 oldalon EPDM tömítőprofil					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	WPA-LT PORTALIT tele ajtólap					
	SZERKEZET	furatos forgácsolapbetét					
	FELÜLET	melamin laminált, világos tölgy					
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, normál falcos					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		automata, süllyedő küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÁFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktavolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		gépészeti tervek szerint				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

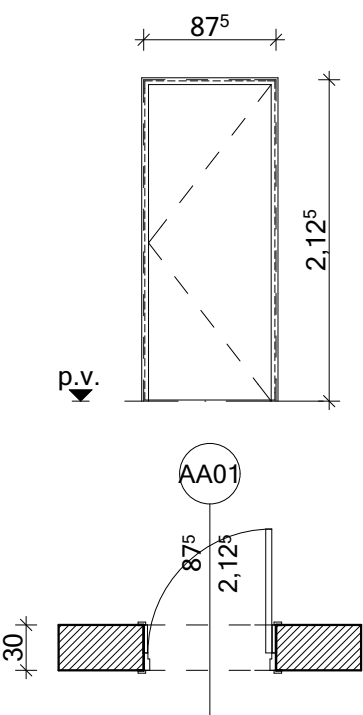


MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS AJTÓ				AA02	
NÉVLEGES MÉRET		875/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		880/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	6	BALOS:	3	JOBBOS:	3
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba, kétoldali vakolattal					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY						
	átfogó köműves acél tok (pl.: Novoferm NAT-KV)						
	TOK TÍPUS / FELÜLET						
	falazáskor elhelyezendő acél tok alapozva, utólag festve RAL 7035 (világosszürke)						
	EGYÉB KÖVETELMÉNY						
	30 mm padlóbeállással, típushoz tartozó felhegesztett alsópántok, dupla rögzítőkörmök, 3 oldalon EPDM tömítőprofil						
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY						
	WPA-LT PORTALIT tele ajtólap						
	SZERKEZET						
	furatos forgácslapbetét						
	FELÜLET						
	melamin laminált, fehér						
	ÉLKÉPZÉS						
	falcolt, normál falcos						
	EGYÉB KÖVETELMÉNY						
	-						
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		automata, süllyedő küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS						
	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs						
	FELÜLET / SZÍN						
	rozsdamentes acél, matt kilincs						
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS						
	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár						
	ELŐLAP, FELÜLET						
	kör alakú, acél előlap						
	EGYÉB						
	tüsketáv, lyuktavolság típus szerint						
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		gépészeti tervek szerint				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

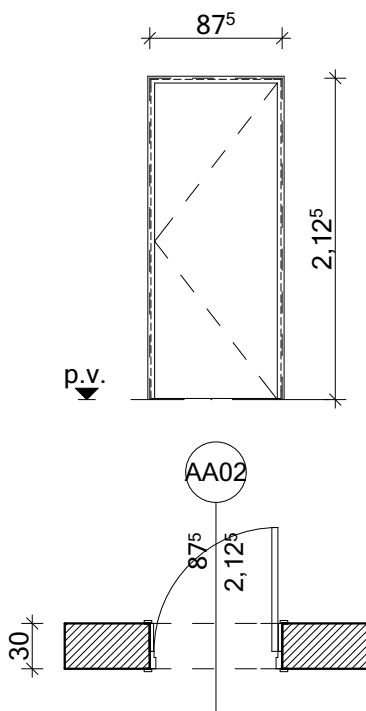


MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS AJTÓ				AA03	
NÉVLEGES MÉRET		875/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		885/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	25	BALOS:	7	JOBOS:	18
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		12,5 cm szerelt gipszkarton falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	átfogó gipszkarton acél tok (pl.: Novoferm NAT-G1), 10 mm-es profilvisszahajtással					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	fal építésekor elhelyezendő acél tok alapozva, utólag festve RAL 7035 (világosszürke)					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	padlóbeállítás nélküli, hegesztett szerelőfülekkel, 3 oldalon EPDM tömítőprofil					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	WPA-LT PORTALIT tele ajtólap					
	SZERKEZET	furatos forgácslapbetét					
	FELÜLET	melamin laminált, fehér					
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, normál falcos					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		automata, süllyedő küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		3 dimenzióban fokozatmentesen állítható nikkelezett pánt (VX 7611)					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		gépeszeti tervek szerint			ÜTKÖZŐ:	műanyag padlóhoz rögzíthető, bézs színben	
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

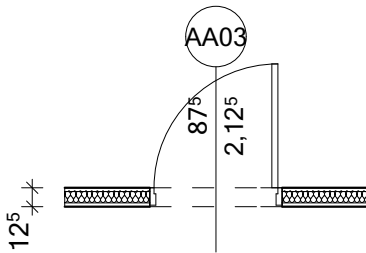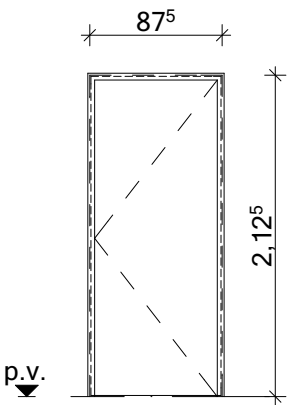


MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS WC AJTÓ				AA04	
NÉVLEGES MÉRET		750/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		760/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	6	BALOS:	3	JOBOS:	3
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		12,5 cm szerelt gipszkarton falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	átfogó gipszkarton acél tok (pl.: Novoferm NAT-G1), 10 mm-es profilvisszahajtással					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	fal építésekor elhelyezendő acél tok alapozva, utólag festve RAL 7035 (világosszürke)					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	padlóbeállítás nélküli, hegesztett szerelőfülekkel, 3 oldalon EPDM tömítőprofil					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	WPA-LT PORTALIT tele ajtólap					
	SZERKEZET	furatos forgácslapbetét					
	FELÜLET	melamin laminált, fehér					
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, normál falcos					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		automata, süllyedő küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	egycsukású wc bevésőzár, KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém)					
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		3 dimenzióban fokozatmentesen állítható nikkelezett pánt (VX 7611)					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		gépeszeti tervek szerint			ÜTKÖZŐ:	műanyag padlóhoz rögzíthető, bézs színben	
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

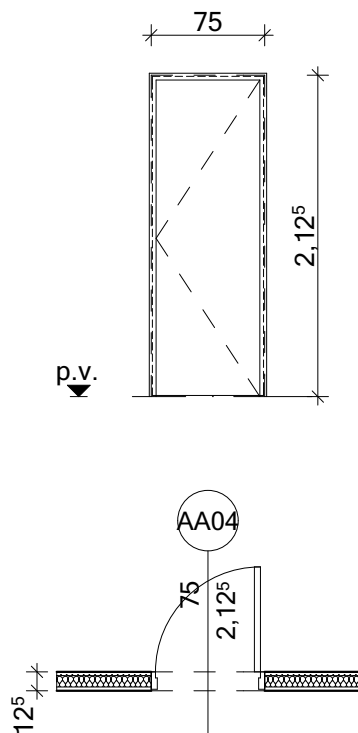



MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS AJTÓ				AA05	
NÉVLEGES MÉRET		1000/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		1010/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBOS:	1
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba, kétoldali vakolattal					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	átfogó köműves acél tok (pl.: Novoferm NAT-KV)					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	falazáskor elhelyezendő acél tok alapozva, utólag festve RAL 7035 (világosszürke)					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	30 mm padlóbeállással, típushoz tartozó felhegesztett alsópántok, dupla rögzítőkörmök, 3 oldalon EPDM tömítőprofil					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	WPA-LT PORTALIT tele ajtólap					
	SZERKEZET	furatos forgácslapbetét					
	FELÜLET	melamin laminált, fehér					
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, normál falcos					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		automata, süllyedő küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		gépészeti tervek szerint				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

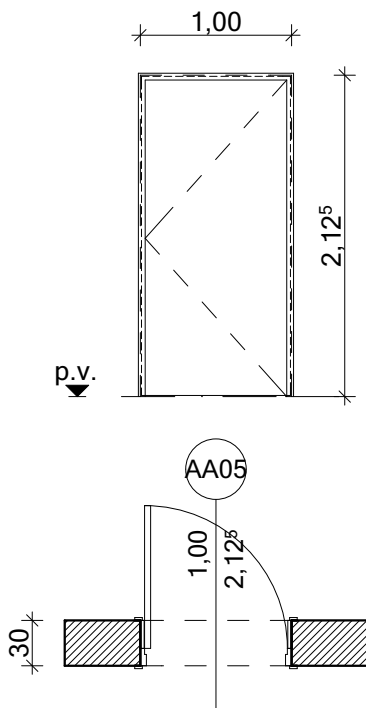



MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS AJTÓ				AA06	
NÉVLEGES MÉRET		1100/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		1110/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	1	JOBOS:	-
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba, kétoldali vakolattal					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	átfogó köműves acél tok (pl.: Novoferm NAT-KV)					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	falazáskor elhelyezendő acél tok alapozva, utólag festve RAL 7035 (világosszürke)					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	30 mm padlóbeállással, típushoz tartozó felhegesztett alsópántok, dupla rögzítőkörmek, 3 oldalon EPDM tömítőprofil					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	WPA-LT PORTALIT tele ajtólap					
	SZERKEZET	furatos forgácslapbetét					
	FELÜLET	melamin laminált, fehér					
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, normál falcos					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-					
	KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ	automata, süllyedő küszöb					
	KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS					
ZÁR	FELÜLET / SZÍN	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktváolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		gépészeti tervek szerint				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

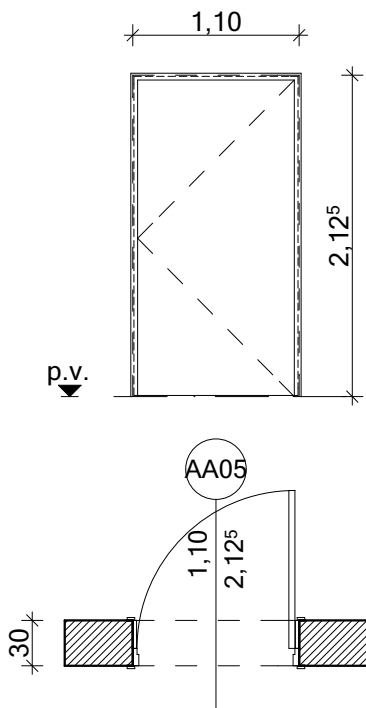


MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS AJTÓ				AA07	
NÉVLEGES MÉRET		875/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		885/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	7	BALOS:	6	JOBOS:	1
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		12,5 cm szerelt gipszkarton falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	átfogó gipszkarton acél tok (pl.: Novoferm NAT-G1), 10 mm-es profilvisszahajtással					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	fal építésekor elhelyezendő acél tok alapozva, utólag festve RAL 7035 (világosszürke)					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	padlóbeállítás nélküli, hegesztett szerelőfülekkel, 3 oldalon EPDM tömítőprofil					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	WPA-LT PORTALIT tele ajtólap					
	SZERKEZET	furatos forgácslapbetét					
	FELÜLET	melamin laminált, világos tölgy					
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, normál falcos					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		automata, süllyedő küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		3 dimenzióban fokozatmentesen állítható nikkelezett pánt (VX 7611)					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		gépeszeti tervek szerint		ÜTKÖZŐ:	műanyag padlóhoz rögzíthető, bézs színben		
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

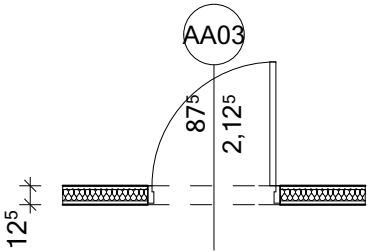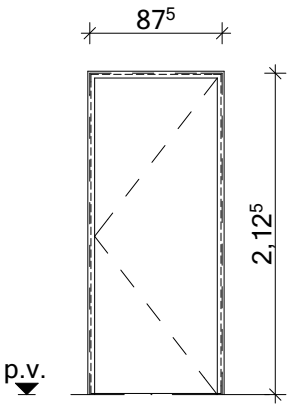


MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS AJTÓ				AA09	
NÉVLEGES MÉRET		875/2125		FALNYÍLÁS MÉRETE		785/2130	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	2	BALOS:	1	JOBOS:	1
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		12,5 cm szerelt gipszkarton falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	átfogó gipszkarton acél tok (pl.: Novoferm NAT-G1), 10 mm-es profilvisszahajtással					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	fal építésekor elhelyezendő acél tok alapozva, utólag festve RAL 7035 (világosszürke)					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	padlóbeállítás nélküli, hegesztett szerelőfülekkel, 3 oldalon EPDM tömítőprofil					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	WPA-LT PORTALIT üvegezett ajtólap (L02)					
	SZERKEZET	furatos forgácsolapbetét					
	FELÜLET	melamin laminált, világos tölgy					
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, normál falcos					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		automata, süllyedő küszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktváolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		3 dimenzióban fokozatmentesen állítható nikkelezett pánt (VX 7611)					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		gépezeti tervek szerint		ÜTKÖZŐ:	műanyag padlóhoz rögzíthető, bézs színben		
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

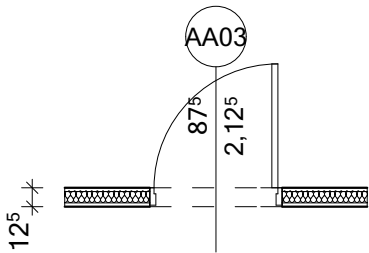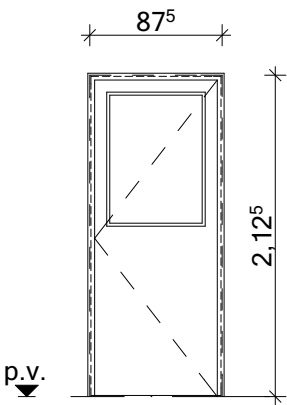

MEGNEVEZÉS		BELTÉRI HARMONIKA AJTÓ				AA10	
NÉVLEGES MÉRET		3000/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		3010/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBBOS:	1
NYITÁSMÓD		harmonika					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	egyedi borovi fenyő fa tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	lazúrozott felület, világos tölgy színben					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	felső tokba rejtett vezető sín Hafele 940.42.300					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	egyedi fa ajtószárny, üvegezett					
	SZERKEZET	csöves forgácslapbetét, bevéssett zárral					
	FELÜLET	fóliázott felület, világos tölgy színben					
	ÉLKÉPZÉS	-					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	gumitömítés					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		-					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 152.52.002 süllyesztett fogantyú					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt fogantyú					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	rendszernek megfelelő					
	ELŐLAP, FELÜLET						
	EGYÉB						
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		Hafele Fold 50-K garnitúra					
SZERELVÉNY		-					
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		nincs					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

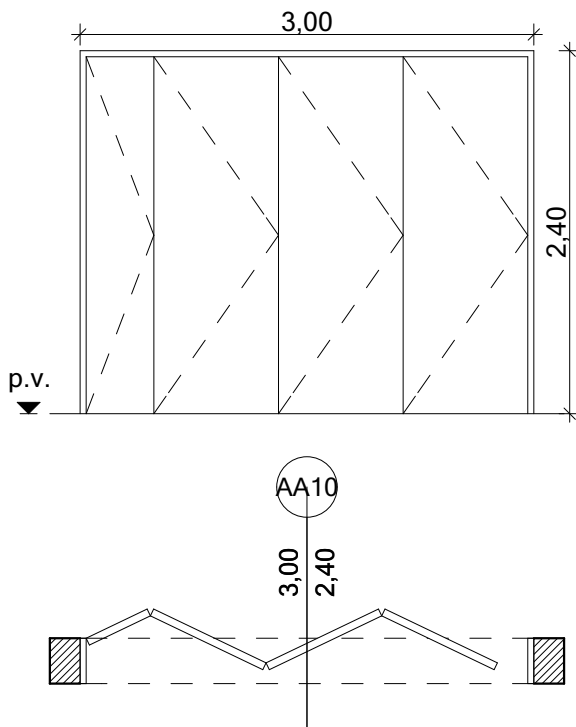


MEGNEVEZÉS		BELTÉRI KÉTSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ OLDALBEVILÁGÍTÓKKAL				AL01	
NÉVLEGES MÉRET		4100/3000		FALNYÍLÁS MÉRETE		4110/3010	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBOS:	1
NYITÁSMÓD		kétszárnyú kifele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		12,5 cm szerelt gipszkarton falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás fóliázott (világos tögy), ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül-belül fóliázott (világos tögy)					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ	alacsony fém küszöb						
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		-					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyszegelt nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		járószárnyon DORMA TS 93 System					
ÜVEGEZÉS		2 réteg ragasztott biztonsági üveg P2A (44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

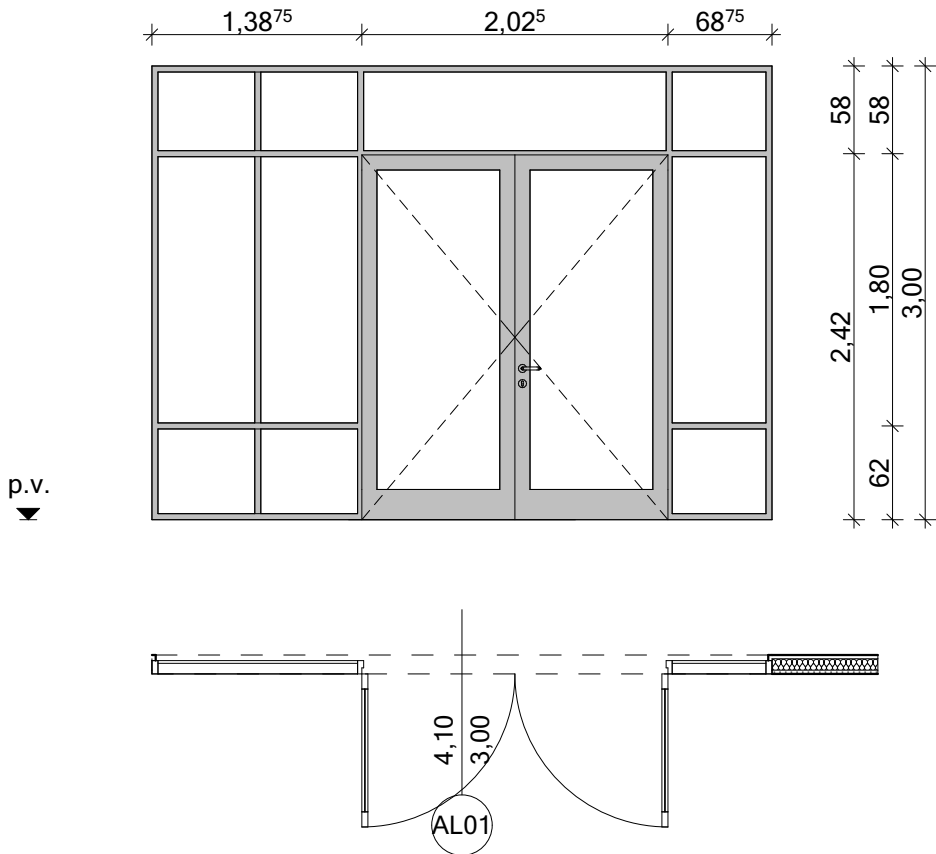


MEGNEVEZÉS		BELTÉRI KÉTSZÁRNYÚ MŰANYAG AJTÓ OLDALBEVILÁGÍTÓKKAL				AL02	
NÉVLEGES MÉRET		2460/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		2470/2410	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBBOS:	1
NYITÁSMÓD		kétszárnyú kifele nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		12,5 cm szerelt gipszkarton falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	5 kamrás fóliázott (világos tögy), ütésálló műanyag tok					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	Kömmerling Futur 76					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	Kömmerling Futur 76					
	SZERKEZET	5 kamrás ütésálló műanyag szárny					
	FELÜLET	kívül-belül fóliázott (világos tögy)					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ	alacsony fém küszöb						
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		-					
PÁNT		2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY							
SZELLŐZŐ		-				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		járószárnyon DORMA TS 93 system					
ÜVEGEZÉS		2 réteg ragasztott biztonsági üveg P2A (44.2)					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					



p.v.
▼

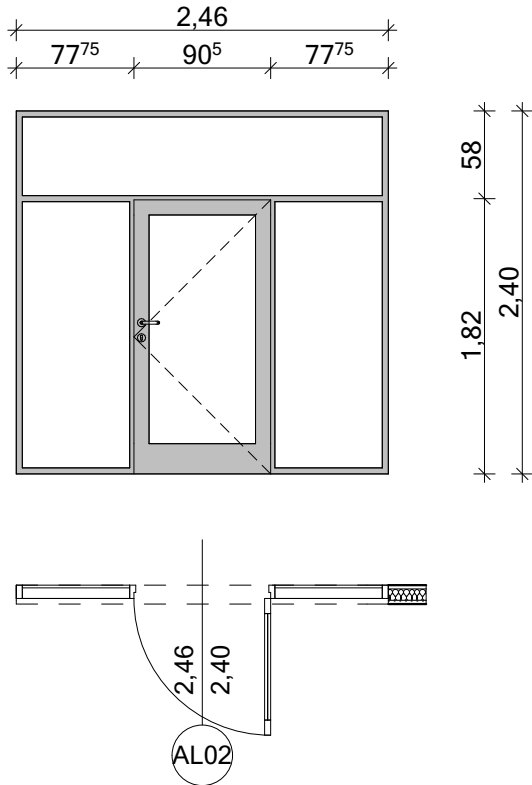

MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS TŰZGÁTLÓ AJTÓ				AL03
NÉVLEGES MÉRET		1600/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		1610/2410
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	2	BALOS:	-	JOBOS: 2
NYITÁSMÓD		nyíló				
TŰZÁLLÓSÁG		EI30				
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény				
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény				
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		30 cm épített vázkerámia falba, kétoldali vakolattal				
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	NOVOFERM TAE-2D-Ei30 (53 mm)				
	TOK TÍPUS / FELÜLET	saroktok, horganyozva, alapozva, porszórva, RAL 7035 (világosszürke)				
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	típushoz tartozó felhegesztett alsópántok, dupla rögzítőkörmök, 3 oldalon EPDM tömítőprofil				
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	NOVOFERM TAE-2D-Ei30 (53 mm)				
	SZERKEZET	teljes felületen ragasztott, rétegelt szerkezet				
	FELÜLET	horganyozva, alapozva, porszórva, RAL 7035 (világosszürke)				
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, vastag falcos				
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-				
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		ráfutóküszöb				
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs				
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs				
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár				
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap				
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint				
CILINDERBETÉT		nincs				
PÁNT		2*2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok				
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra				
SZELLŐZŐ		nincs			ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		DORMA ITS 96				
ÜVEGEZÉS		nincs				
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK				

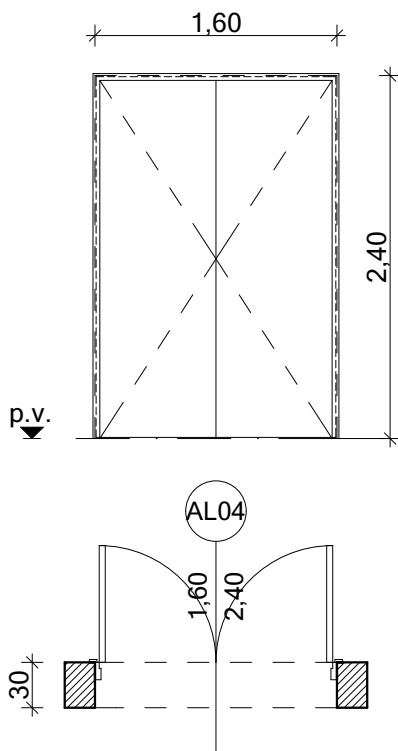

MEGNEVEZÉS		BELTÉRI ACÉLTOKOS TŰZGÁTLÓ AJTÓ				AL04	
NÉVLEGES MÉRET		2460/2400		FALNYÍLÁS MÉRETE		2460/2400	
DARABSZÁM		ÖSSZESEN:	1	BALOS:	-	JOBBS:	1
NYITÁSMÓD		nyíló					
TŰZÁLLÓSÁG		EI30					
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény					
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény					
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		12,5 cm gipszkarton falba					
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	NOVOFERM TAE-2D-Ei30 (53 mm)					
	TOK TÍPUS / FELÜLET	blokktok, horganyozva, alapozva, porszórva, RAL 3020 (piros)					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	típushoz tartozó felhegesztett alsópántok, dupla rögzítőkörmök, 3 oldalon EPDM tömítőprofil					
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	NOVOFERM TAE-2D-Ei30 (53 mm)					
	SZERKEZET	teljes felületen ragasztott, rétegelt szerkezet					
	FELÜLET	horganyozva, alapozva, porszórva, RAL 3020 (piros)					
	ÉLKÉPZÉS	falcolt, vastag falcos					
	EGYÉB KÖVETELMÉNY	-					
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		ráfutóküszöb					
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	HÄFELE 902.92.082, rozettás, PZ biztonsági záras kilincs					
	FELÜLET / SZÍN	rozsdamentes acél, matt kilincs					
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	KI-2 emelt igényű (dió műanyag, nyelvek anyaga fém), normál kulcsos bevésőzár					
	ELŐLAP, FELÜLET	kör alakú, acél előlap					
	EGYÉB	tüsketáv, lyuktávolság típus szerint					
CILINDERBETÉT		nincs					
PÁNT		2*2 pánt, 3 részes csapágyazott nikkelezett pántok					
SZERELVÉNY		OB rozetta garnitúra					
SZELLŐZŐ		nincs				ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		tűzjelző rendszerre kötött fali tartómágnes és DORMA ITS 96 ajtócsukó					
ÜVEGEZÉS		nincs					
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK					

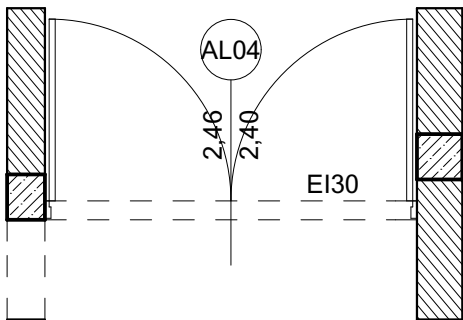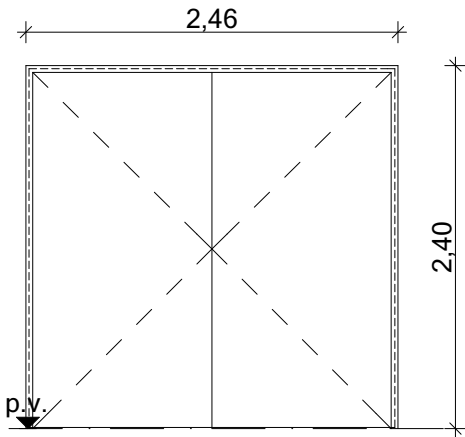

MEGNEVEZÉS		FIX FA ABLAK				AB01
NÉVLEGES MÉRET		1400/1200	FALNYÍLÁS MÉRETE	1410/1210	PARAPET	1200
DARABSZÁM		5				
NYITÁSMÓD		fix				
TŰZÁLLÓSÁG		nincs követelmény				
HŐÁTBOCSÁTÁS		nincs követelmény				
HANGGÁTLÁS		nincs követelmény				
FALVASTAGSÁG / BEÉPÍTÉS		12,5 cm szerelt gipszkarton falba				
TOK	ANYAG, GYÁRTMÁNY	EURO falcos, hosszoldott rétegragasztott, hibakiejtett I. osztályú borovi fenyő fa tok 88mm				
	TOK TÍPUS / FELÜLET	oldószer tartalmú, színesen lazúrozó alapozással /Remmels Induline GL-350/ és lazúrozással 2 rétegben világos tölgy színben				
SZÁRNY	ANYAG, GYÁRTMÁNY	egyedi				
	SZERKEZET	EURO falcos, hosszoldott rétegragasztott, hibakiejtett I. osztályú üvegezett borovi fenyő szárny				
	FELÜLET	oldószer tartalmú, színesen lazúrozó alapozással /Remmels Induline GL-350/ és lazúrozással 2 rétegben világos tölgy színben				
KÜSZÖB / PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ		-				
KILINCS	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	-				
	FELÜLET / SZÍN	-				
ZÁR	GYÁRTMÁNY / TÍPUS	-				
	ELŐLAP, FELÜLET	-				
	EGYÉB	-				
CILINDERBETÉT		-				
PÁNT		-				
SZERELVÉNY		-				
SZELLŐZŐ		-			ÜTKÖZŐ:	-
CSUKÓ		-				
ÜVEGEZÉS		2 rtg. ragasztott biztonsági üveg (4+4)				
MEGJEGYZÉS		GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK				

